



ST-150

正面図

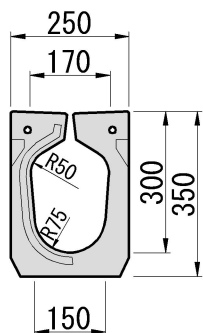


側面図

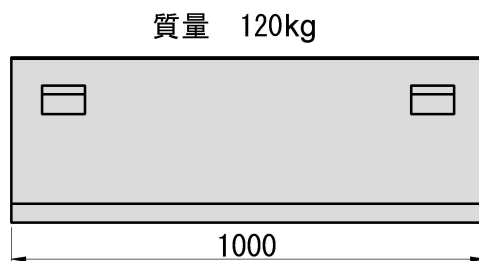


ST-300・ST-450

正面図



側面図

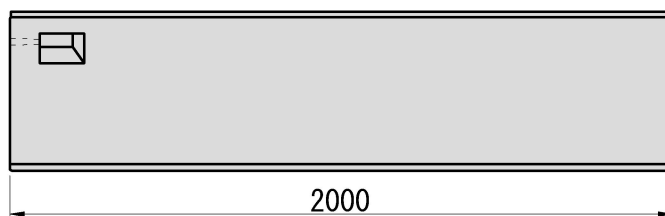

規格寸法表

| 呼び名 | a | a' | b | d | d' | R | r | 質量(kg) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|
| 300 | 300 | 450 | 330 | 400 | 480 | 250 | 60 | 616 |
| 450 | 450 | 680 | 500 | 610 | 710 | 375 | 80 | 1240 |

スリット側溝の特長

- ①製品天端に勾配をつけた事で、流入効果が高くなっています。
- ②スリット部分は逆V字型をしているため、枯葉・小石・砂等による目詰まりを起しません。
- ③専用のスリット内部クリーナーを用いることで、側溝内の清掃が容易に行えます。
- ④連結にガイドピン又はボルトとゴム目地を用いるため、目地のズレを起しにくく、漏水の恐れがありません。